

Seriennummer finden

Für technische Anfragen und Ersatzteilbestellungen für Ihre Teddington Luftschleieranlage benötigen wir die sechsstellige Seriennummer Ihres Geräts. Bitte halten Sie diese bei Anfragen bereit.

Wenn Sie eine Teddington-Steuerung mit Touch-Display haben, können Sie die Seriennummer einfach über die Steuerung abrufen. Andernfalls finden Sie sie auf dem Typenschild am Gerät (siehe Seite 2).


TCX-/TCX-E Steuerung:



Auf dem TCX-Bedienteil das Info-Symbol anklicken.




Danach auf das Symbol „Info Steuerung“ klicken.

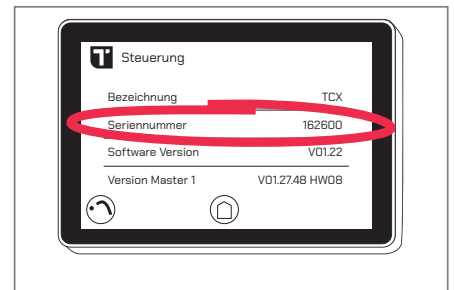


Anschließend wird Ihnen die sechsstellige Seriennummer angezeigt.

TLC 700 Steuerung:

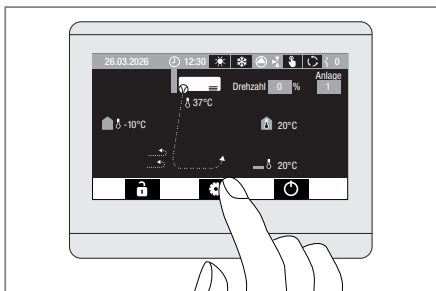

Rufen Sie über das Zahnrad-Symbol das Einstellungs-Menü auf.

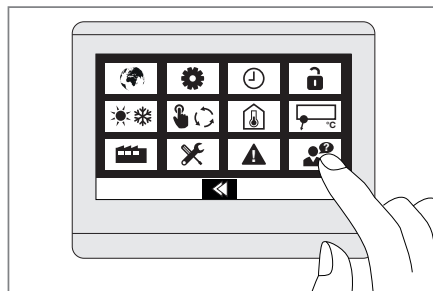


Klicken Sie danach auf das Symbol „Info-Piktogramm“, eine Person mit einem Fragezeichen.




Anschließend wird Ihnen die sechsstellige Seriennummer in der Übersicht angezeigt.


TMC 300 / 300 E / 500:

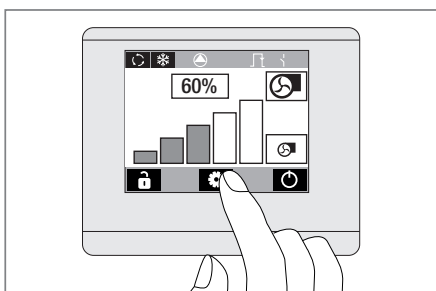



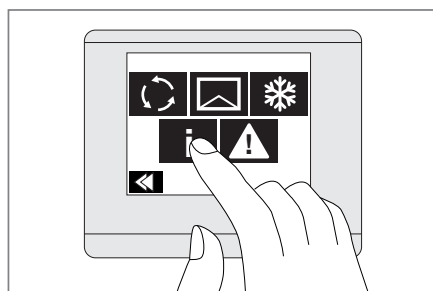


Gehen Sie über das Zahnrad-Symbol unten in das Einstellungs-Menü.

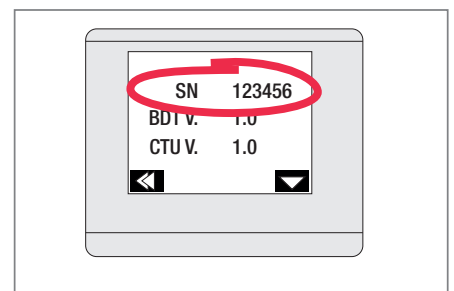


Klicken Sie danach das Info-Symbol an.




Anschließend wird Ihnen die sechsstellige Seriennummer angezeigt.

-  Tragen Sie beim Öffnen der Anlage und bei der Filterwartung eine Schutzbrille, um zu verhindern, dass Schmutz und Staubpartikel aus dem Innern der Anlage in Ihre Augen gelangen können.
-  Die Lüftermotoren müssen ca. 3 Minuten Zeit zum Auslaufen haben, bevor Sie den Luftschleier öffnen dürfen. Ansonsten besteht die Gefahr des Verfangens im laufenden Lüfter oder die Gefahr von Handverletzungen.
-  Der Revisionsdeckel ist einseitig mit Scharnieren bestückt. Bitte den Revisionsdeckel vorsichtig und langsam öffnen.
-  Vorsicht! Verbrennungsgefahr an heißen Oberflächen!
-  Vorsicht! Gefahr von Handverletzungen durch Quetschen oder schneiden an scharfen Ecken!


Fall 1: Shop & Business-Luftschleier mit Vorreiber

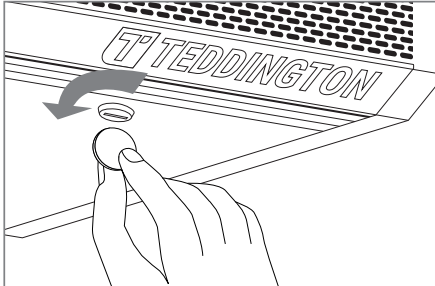

Drehen Sie mit einem Schraubendreher oder einer Münze die Vorreiber um 90° und öffnen Sie die Filterklappe.

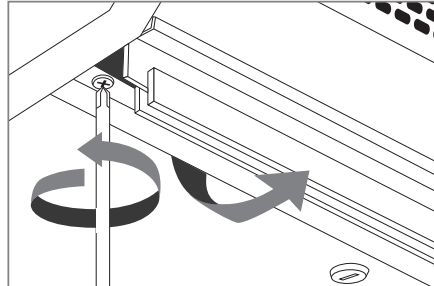


Dahinter finden Sie je nach Baulänge 2-3 Kreuzschlitzschrauben, die entfernt werden müssen.

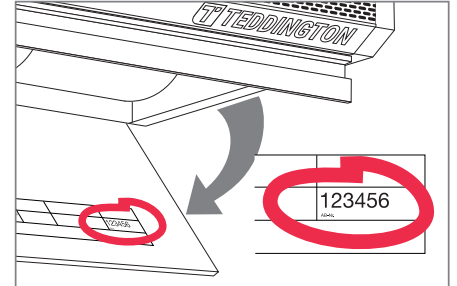


Öffnen Sie den Revisionsdeckel. Die Seriennummer (AB-Nr.) finden Sie auf dem Schaltplan im Deckel.


Fall 2: Shop & Business-Luftschleier mit Sechskant-Verschluss

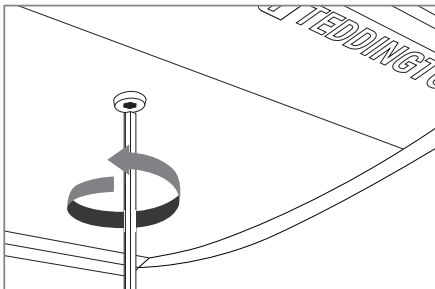

Öffnen Sie mit einem Inbusschlüssel Größe 6 die Verschlusschrauben.

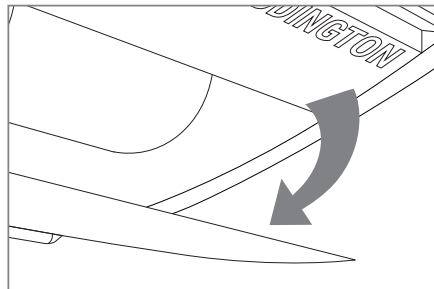


Öffnen Sie den Revisionsdeckel.

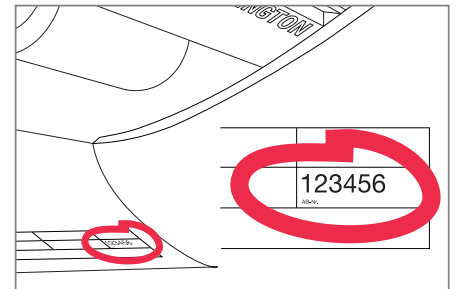


Die Seriennummer (AB-Nr.) finden Sie auf dem Schaltplan im Deckel.


Fall 3: Shop & Business-Luftschleier mit Stiftscharnier

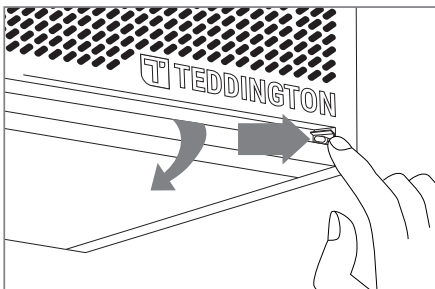

Hinter der Filterklappe befindet sich an den Enden je ein Stiftscharnier. Drücken Sie sie, um die Klappe zu entriegeln.

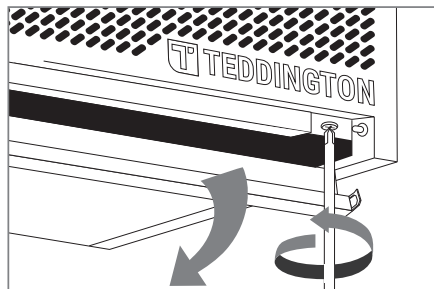


Dahinter finden Sie je nach Baulänge 2-3 Kreuzschlitzschrauben, die entfernt werden müssen.

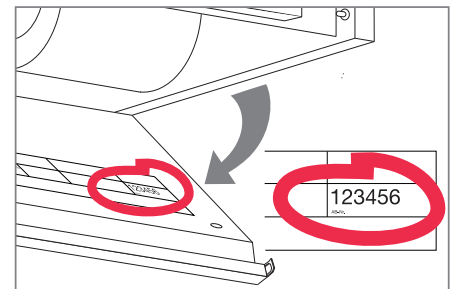

Danach können Sie den Revisionsdeckel öffnen. Die Seriennummer (AB-Nr.) finden Sie auf dem Schaltplan im Deckel.


Fall 4: Industrie-Luftschleier

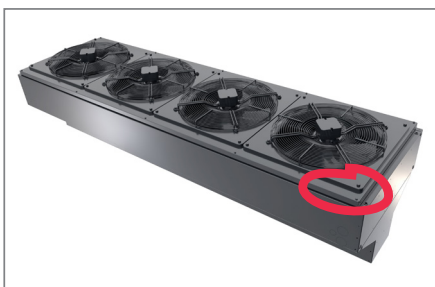

Ratiovent, Robuvent: An der Gehäuse-ecke auf der Ventilatoreseite



Induvent: Neben einem der äußeren Klemmkästen

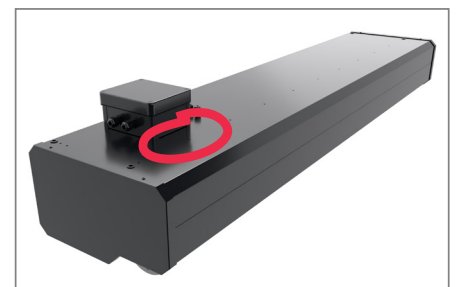

Friguvent: Seitlich auf dem Klemmkasten